

05 | 22


VORTEILE DUSCHWANNEN

ABSOLUT WASSERDICHT



Unser Systemaufbau ist garantiert dicht

- Integrierte Wandzargen im Übergang Boden-Wand
- Integrierte Bodenzargen bzw. einlaminiertes Dichtband im Übergang zu Boden
- Zusammen mit WSP*-dekor an den Wänden fugenlos
- Ermöglicht schnelle Um- und Einbauzeiten
- Wir garantieren für kein verdeckt liegendes Wasser
- Hygienisch und pflegeleicht



SCHNELLER EINBAU



Hoher Fertigungsgrad

- Die WSP*-Elemente werden alle nach Plan vorgefertigt und justiert.
- Reduziert Montageaufwand auf ein Minimum

Massanfertigung

- Jedes Element wird auf das individuelle Mass gefertigt. Made-to-measure
- Kein Verschnitt kein Abfall.
- Minimaler Aufwand für Entsorgung der Verpackung. Gebühr für das Recycling im Voraus bezahlt.

Keine verdeckten Mängel

- Wandzargen und ein fugenloser Belag garantieren den schnellen Abfluss vom Wasser.
- Die Abdichtung unter der Wanne entfällt, da kein Wasser unter den Belag eindringen kann.
- Der Montageaufwand wird erheblich reduziert und gleichzeitig das Risiko minimiert.

Montage Team für die Schweiz

 Das Steinhaus Montage Team unterstützt Sie bei Fragen und Anwendungen. Das Team montiert auch Duschen im Kundenauftrag fixfertig.

WAND- UND BODENANSCHLUSS

SCHALLHEMMEND, RUTSCHSICHER UND WASSERDICHT

WANDANSCHLUSS



Die ca. 30 mm hohe und ca. 2 mm starke Wandzarge wird direkt an die Duschfläche aus einem Stück gefertigt. Position und Länge der Wandzarge sind variabel und immer auf die räumlichen Möglichkeiten sowie den Kundenwunsch abgestimmt. Zusammen mit dem Flächenabdichtband ermöglicht diese Kombination einen sauberen und dichten Wand- und Bodenanschluss.

EINFACHE MONTAGE



WSP®-Smart bedeutet maximale Flexibilität beim Bad-Umbau. Unser Schweizer High-Tech Werkstoff WSP® lässt sich massgenau auf jede Gegebenheit anpassen.

*B: Duschräume und Beckenumrandungen

**C: Durchschreitebecken, Unterwassertherapie

OBERFLÄCHEN



Unsere Oberfläche ist Standard MATT/SEMIMATT und bietet Sicherheit für ein unbeschwertes Duschvergnügen. Die Oberflächen wurden nach der DIN-Norm in einem unabhängigen Prüfinstitut getestet:

Matt: nach DIN 51097 Bewertung B*
Semimatt: nach DIN 51097 Bewertung B*
Anti-Slip: nach DIN 51097 Bewertung C**

Glanz: nach DIN 51097 (keine Rutschhemmung)

Den vollständigen Prüfbericht der Baustoffprüfstelle
Wismar GmbH finden Sie am Ende dieses Dokuments.

DETAIL-LÖSUNG FÜR DEN UMBAU

AUSGLEICHSFALZ

PERFEKTE RANDABSCHLÜSSE BEI UMBAUPROJEKTEN MIT DEM PRAKTISCHEN 35MM-AUSGLEICHSFALZ




- Überdeckt unsaubere und schräge Anschnitte im Bodenbelag bis zu einer Toleranz von 35 mm
- Erspart zeitaufwändige Nachbearbeitungen der Anschlussstellen
- Problem gelöst, wenn keine Reserveplatten vorhanden sind
- Der Ausgleichsfalz ist auch ohne Unterbau absolut trittfest
- · Sichtkante der Duschfläche gerade einmal 15 mm!


TECHNISCHE SKIZZE

AUSGLEICHSFALZ (ARTIKEL-NR. 2314.01)

BEISPIEL VARIA 30




SCHNITT A - A

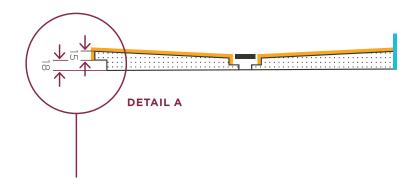

DETAIL A - 1:1

» Sichtkante mit Aussparung «

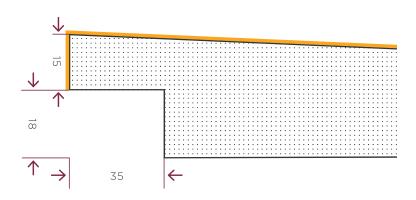

22

DUSCHWANNE ULTRA LIGHT

- BESONDERS GEEIGNET FÜR NEU- UND UMBAU.
- GERINGES GEWICHT BEI EINER MINIMALEN STÄRKE VON 13 MM ERLEICHTERT DEN EINBAU.
- MASSE VARIABEL IN LÄNGE UND BREITE.



Integrierte Wand- und Bodenzargen, zusammen mit den werkseitig einlaminierten Bodenmanschetten machen die Wanne garantiert wasserdicht

Die Oberfläche ist semimatt und rutschhemmend.



Die Wanne wird mit der Bodenzarge bündig zum übrigen Bodenbelag eingebaut.



Die Bodenzarge dient zugleich als Auflager für die Glastrennwand.

EINFACHE MONTAGE



Für den Einbau muss vorgängig ein Überzug im Gefälle erstellt werden. Im Gegensatz zu Keramik oder Naturstein muss dieser Überzug nicht abgedichtet werden. Unsere Wanne ist fugenlos und wasserdicht.



Die Duschwanne ist sehr leicht und wird mit unserem Kleber Speedcol auf den Unterlagsboden geklebt.

Fugenlos ohne WENN UND ABER bedeutet: Kein faulendes und stinkendes Wasser zwischen Duschbelag und Abdichtung.

Wir garantieren Hygiene.







Hier geht's zum Montagevideo

vimeo.com/723375873/12c66a2b5f





EINBAU DETAILS ULTRA LIGHT

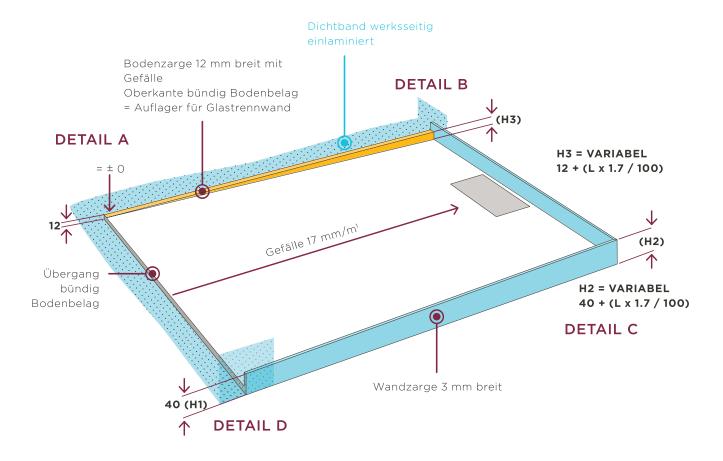

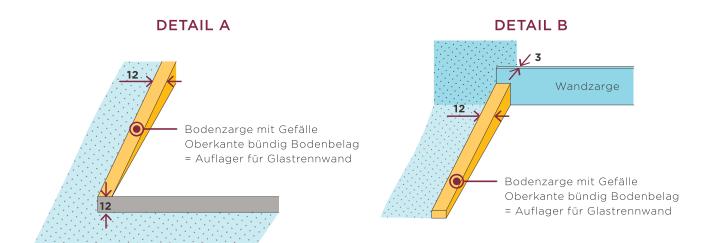

MASSSKIZZE FÜR DEN EINBAU ULTRA LIGHT

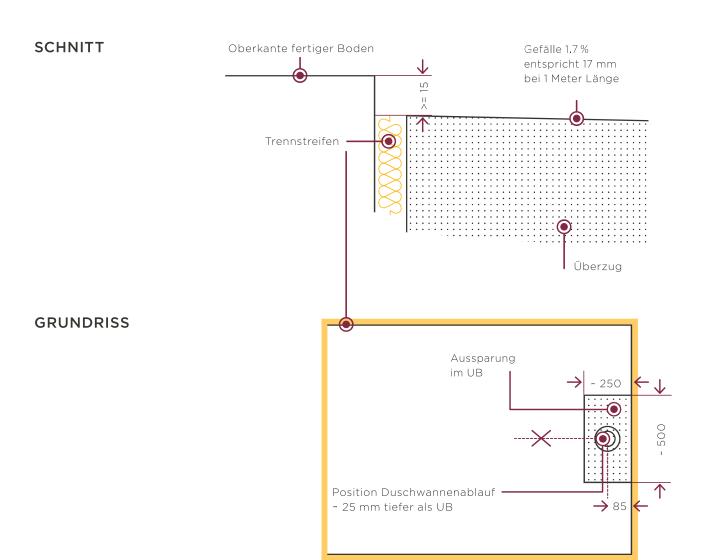







EINBAUVARIANTEN QUADRO


AUF KUNDENWUNSCH MASSGEFERTIGTE DUSCHFLÄCHEN

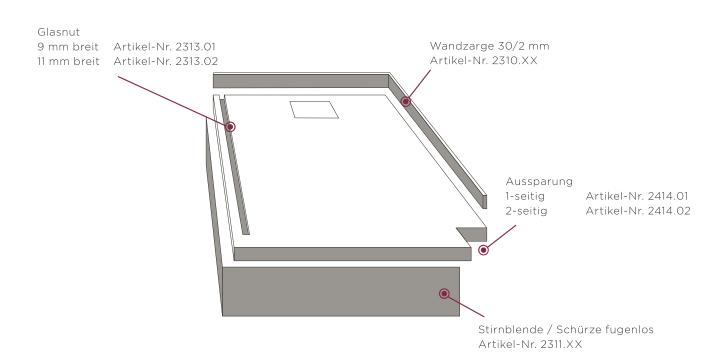


- Flächenbündig mit fertigem Bodenbelag
- montiert auf Montagerahmen oder bauseitigem Überzug



- aufgesetzt mit sichtbarer Sichtkante
- montiert auf Montagerahmen oder bauseitigem Überzug



- aufgesetzt mit fugenloser Sichtblende / Schürze
- Höhe und Form variabel nach Kundenwunsch
- montiert auf bauseitigem Höhenversatz



MODELLE IM ÜBERBLICK

QUADRO FIXFORMAT


Ablauf mittig

bis max. Grösse: 1.800 x 900 mm

ca. 33 mm stark

Material: GFK + Sanitärgelcoat

Gewicht: ca. 19 kg/m²




QUADRO VARIA 30

Ablauf mittig Grösse nach Kundenwunsch ca. 33 mm stark

Material: GFK + Sanitärgelcoat


Gewicht: ca. 19 kg/m²



QUADRO VARIA **ABLAUF VERSETZT**

Ablaufposition frei wählbar Grösse nach Kundenwunsch ca. 33 und 40 mm stark Material: GFK + Sanitärgelcoat

Gewicht: ca. 19-23 kg/m²




ULTRA LIGHT

Ablauf stirnseitig ca. 13 mm stark

bis max. Grösse: 2.000 x 1.200 mm

Material: GFK + Sanitärgelcoat

Gewicht: ca. 10 kg/m²



VIERTELKREIS LIGHT FIXFORMAT

Ablauf in der Ecke

bis max. Grösse: 1.200 x 900 mm

ca. 33 mm stark

Material: GFK + Sanitärgelcoat

Gewicht: ca. 19 kg/m²





MONTAGEVIDEOS



Hier geht's zum Montagevideo Duschwanne VARIA mit Montagerahmen

vimeo.com/727666715/973fb550c1



Hier geht's zum Montagevideo Duschwanne VARIA mit Ausgleichsfalz

vimeo.com/723369831/d0b3687365



Hier geht's zum Montagevideo Duschwanne Ultra Light

vimeo.com/723375873/12c66a2b5f



Hier geht's zum Montagevideo Abdichtung Dichtbänder Boden und Wand

vimeo.com/723376813/6275a2558f



Hier geht's zum Montagevideo Abdichtung Dichtband + Wand mit Dichtschlämme

vimeo.com/723370242/0d0a955196



Hier geht's zum Montagevideo WSP-dekor auf abgedichtete Wand

vimeo.com/723373151/29941ab219



Hier geht's zum Montagevideo WSP-dekor mit Profildichtung auf bestehendem Keramikbelag

vimeo.com/723377005/58151c1edb